

## ZUGENTLASTER ZUR VORMONTAGE SPIRALKNICKSCHUTZ


## HEYMAN Zugentlaster



- Für Rundkabel
- Für Flachkabel



- Sitzt fest, isoliert und schützt.
- Der Zugentlaster wird am Kabel vormontiert.
- Spirale hilft Kabelbruch zu vermeiden
- Nach der Montage am Kabel kann der Zugentlaster mitsamt dem Kabel einfach, ohne ein zusätzliches Werkzeug, im Doppel-D Montageloch montiert werden (Klick-in)
- Die Vormontage am Kabel kann teilautomatisiert werden, führt somit zu Kosteneinsparung und hilft die Gesundheit Ihres Montagepersonals beim Installationsvorgang zu schützen.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105°C.
- Material: PA 6.6
- Brennverhalten: 94V-2.
- RoHS konform

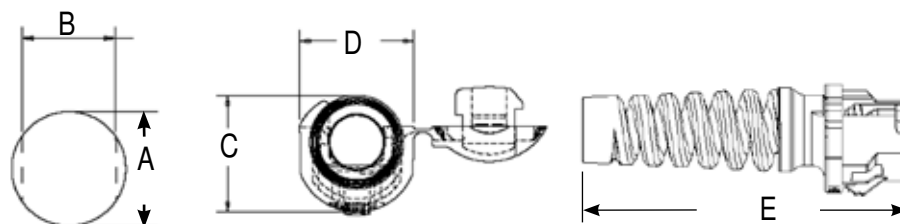

### Für Rundkabel



Bestellnummer	Kabel- durchmesser	Max. Wandstärke	Montageloch		Teile-Abmessungen		
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1773	5,6 - 7,4	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,5	17,0	54,7

### Für Flachkabel



Bestellnummer	Kabel- stärke	Max. Wandstärke	Montageloch		Teile-Abmessungen		
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1769	3,0 x 5,6/ 3,0 x 8,1	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,5	17,0	54,7
1771	3,0 - 8,1/ 4,1 x 8,1	0,8 - 2,5	15,9	14,0	17,5	17,0	54,7

Alle Maße in mm